



バナナプラグホルダー 取り付け手順


1. 上蓋ケース側面にあるネジ2本をプラスドライバーで外し、ケースを開けます。

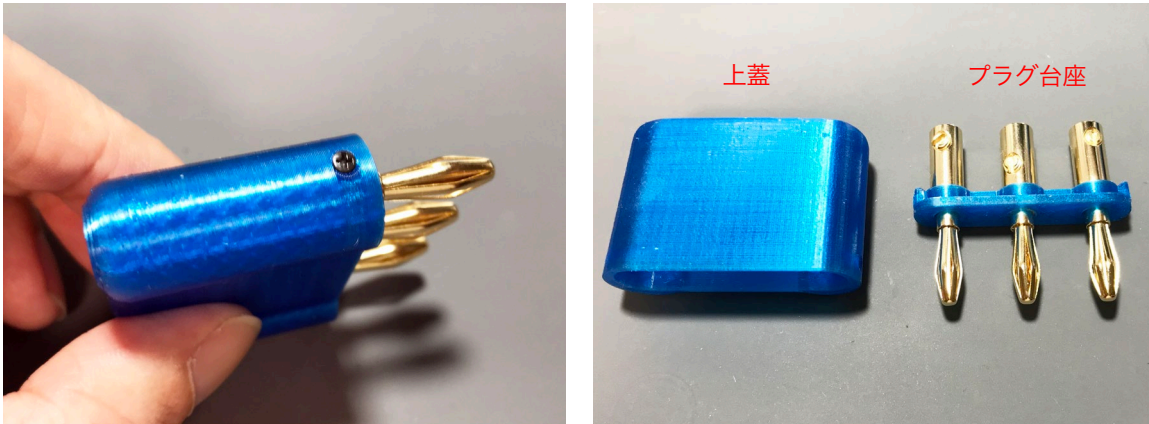



2. ケーブルの長さを下図のように調整します。

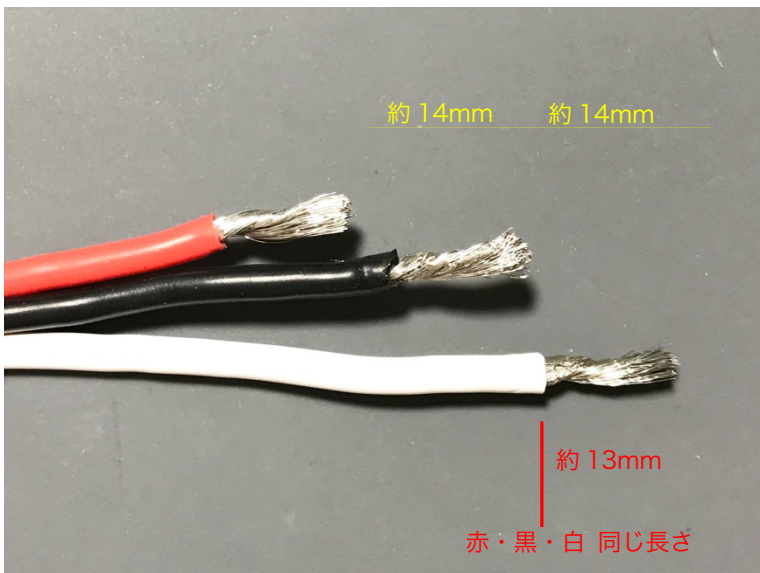


3. ケーブルを上蓋ケース上部にある穴に左側から赤・黒・白の順に通します。

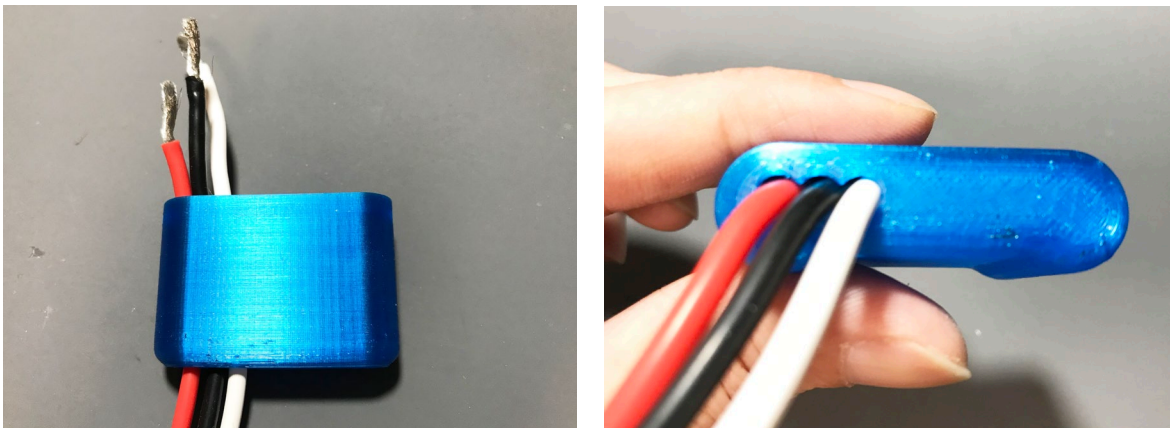

4. ケーブルを左側から赤・黒・白の順にバナナプラグに挿し、固定用ネジ6本をマイナスドライバーで締め固定します。(プラグ台座は左右対称なのでケーブルの順番が合っていれば向きはどちらでも構いません)

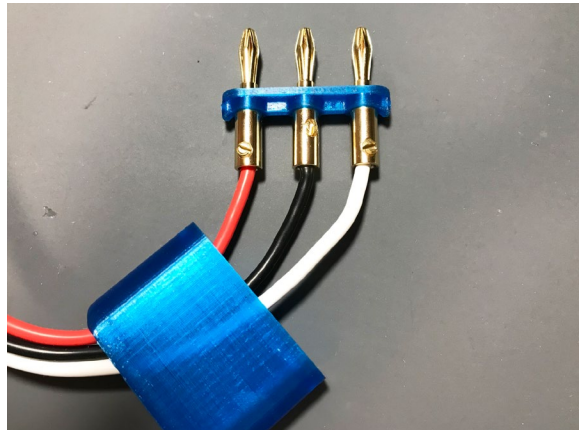
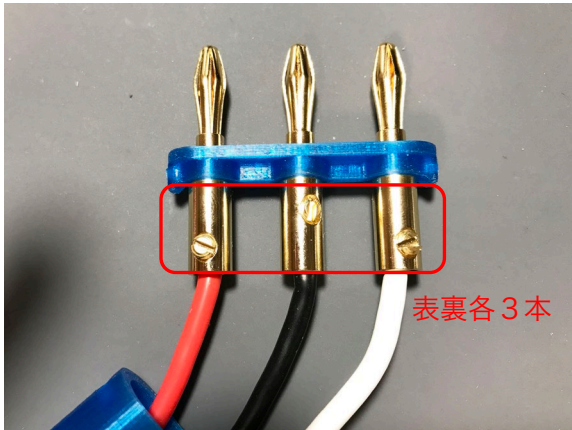


5. 上蓋ケースをプラグ台座にはめ込み、ケース側面のネジ2本をプラスドライバーで締め固定します。

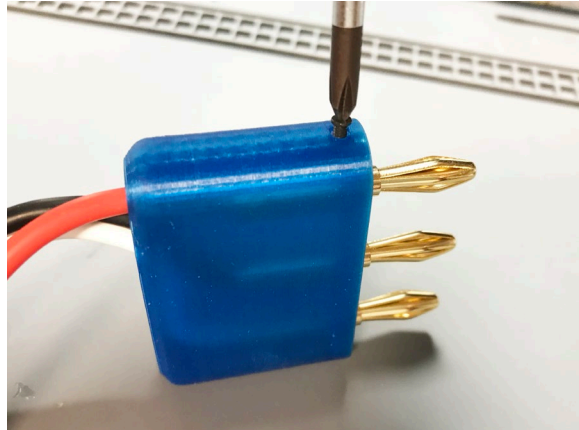

※ ネジは強く締め付けしないでください。

6. 最後に極性シールをケースの平らな面に貼ってください。

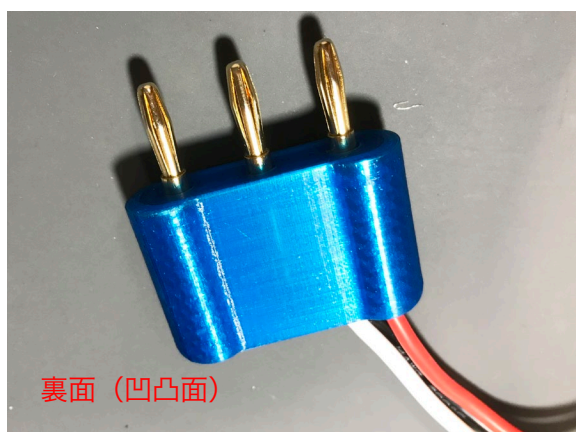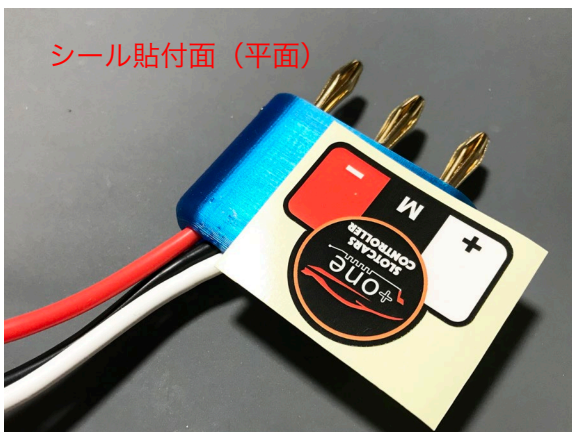

※使い始めに、プラグ部が太くて差し込みづらい場合がございます。強めに押し込んでください。

※ケースを塗装する場合はアクリル系塗料をご使用ください。

ラッカー系塗料を使用するとケースが溶けてしまいます。