

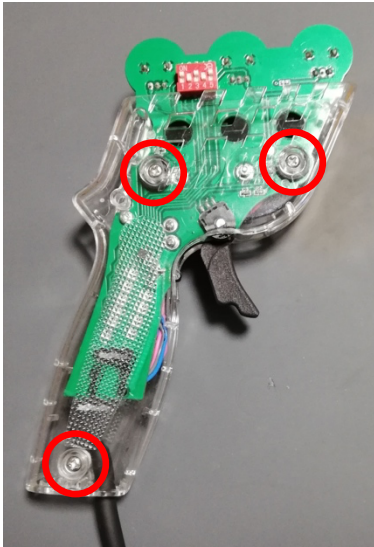


DFC-01S 用 ハンドルック取付手順

1. 3本のネジを外してケースを開け、ハンドル基板を取り外します。
2. 両面テープを基板に貼っていきます。赤色部分の形に両面テープを切って貼って下さい。

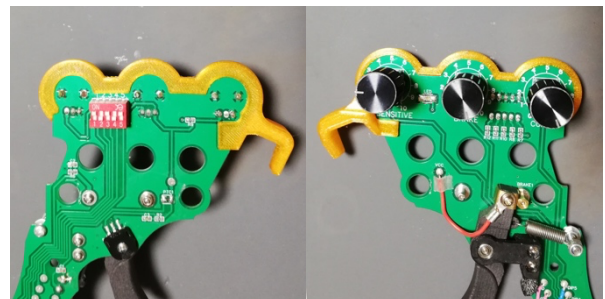

3. 基板裏面にも両面テープを貼ります。
4. フックを基板に差し込みます。固定位置が決まりましたら、両面テープとフックがしっかり接着するように押し込んでください。
取付が終わりましたら、基板をケースに戻してください。

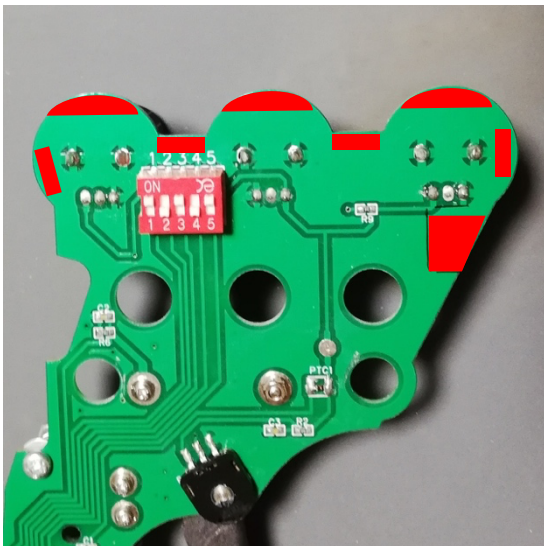

5. 壁に掛けた時にトリガーが壁に干渉する場合は、ケースに台座を両面テープで貼って下さい。

